


SYFON WANNOWY AUTOMATYCZNY BESCO

SW-AB-CH; SW-AB-CZ; SW-AB-ZL; SW-AB-BI

besco

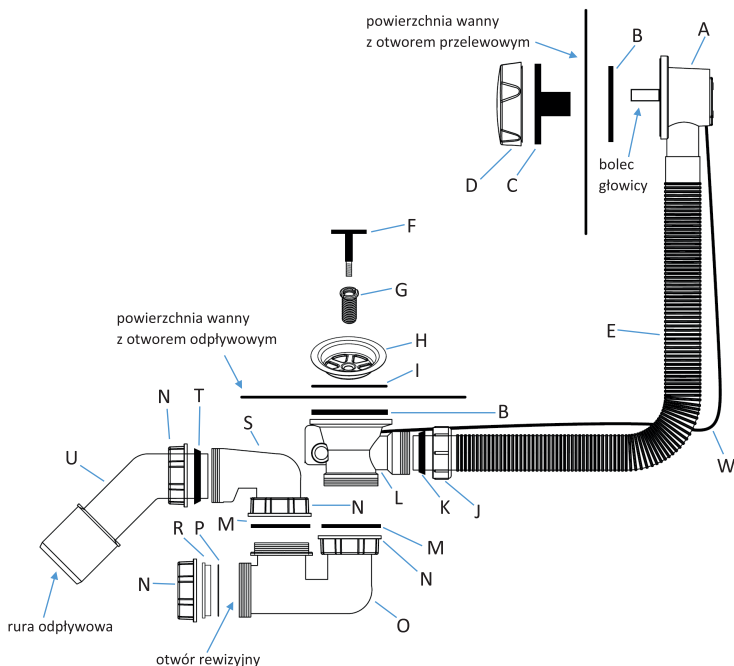

A - głowica automatu - 1 szt.

B - uszczelka płaska duża - 2 szt.

C - mocowanie pokręta - 1 szt.

D - pokręto - 1 szt.

E - rurka przelewową - 1 szt.

F - korek - 1 szt.

G - śruba mocująca sitko - 1 szt.

H - sitko - 1 szt.

I - uszczelka płaska pod sitko - 1 szt.

J - nakrętka mała - 1 szt.

K - uszczelka klinowa mała - 1 szt.

L - kielich - 1 szt.

M - uszczelka płaska mała - 2 szt.

N - nakrętka duża - 4 szt.

O - zasyfonowanie - 1 szt.

P - uszczelka oring - 1 szt.

R - zaślepka plastikowa otworu rewizyjnego - 1 szt.

S - kolano - 1 szt.

T - uszczelka klinowa duża - 1 szt.

U - kolano odpływowe fi 40/50 mm - 1 szt.

W - ciągnio - 1 szt.



INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Przed montażem rozkręć syfon i sprawdź kompletność zestawu zgodnie z wykazem części.
2. Od strony zewnętrznej wanny przy otworze przelewowym przykładamy głowicę automatu A i uszczelkę B, a od strony wewnętrznej wanny na bolec w głowicy przelewu nakręcamy mocowanie pokręta C i nakładamy pokrętło D. W celu zamocowania pokręta na bolcu należy odkręcić śrubkę w pokrętle, nałożyć go na bolec w głowicy i zakręcić śrubkę w pokrętle.
3. Na rurkę od strony kielicha L nałóż małą nakrętkę J oraz uszczelkę klinową małą K (węższą krawędzią do kielicha). Rurkę E wraz z uszczelką K przykręć do kielicha L za pomocą nakrętki J.
4. W kielichu L umieść uszczelkę B i przyłóż go od spodu wanny do otworu odpływowego. Od góry wanny na otworze odpływowym połóż kolejno uszczelkę sitka I i sitko H, skręć te elementy z kielichem L za pomocą śruby montażowej G.
5. Do kielicha L od spodu wanny - dokręć zaszyfonowanie O, kołano S oraz kołano odpływowe U zgodnie z powyższym rysunkiem. Nałóż uszczelkę oring P na zaślepkę R i umieść oba elementy w otworze rewizyjnym nakręcając nakrętkę dużą N. Kołano odpływowe podłącz do rury odpływowej instalacji kanalizacyjnej.
6. Zaciśnij mocno wszystkie gwinty i wykonaj próbę szczelności. Jeśli zestaw jest szczelny rozpocznij użytkowanie. Umieść korek F w sitku i sprawdź sprawność mechanizmu zamykania i otwierania za pomocą pokręta D.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Produkt należy czyścić regularnie bez użycia środków żrących.

KARTA GWARANCYJNA

1. Okres gwarancji obowiązujący od daty zakupu udzielany jest na sprawne i wolne od wad działanie produktu i jego elementów składowych przez okres 2 lat.
2. Warunki gwarancji:
 - 2.1 Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania warunków gwarancji, instrukcji montażu oraz zasad użytkowania, które zostały przedstawione w niniejszym dokumencie.
 - 2.2 Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz wady wynikłe z zastosowanych przez Kupującego materiałów wykorzystanych do montażu produktu, a niepochodzących bezpośrednio od Producenta. Takie materiały Kupujący wybiera na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 - 2.3 Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wady produktów, które są dołączone do produktu, ale nie zostały wyprodukowane przez Producenta.
 - 2.4 Produkt przed montażem powinien zostać sprawdzony pod kątem ewentualnych wad. W przypadku ujawnienia wad możliwych do wykrycia, syfon nie powinien zostać zamontowany. Wszystkie zauważone wady powinny zostać zgłoszone do Gwaranta zgodnie z zasadami rozpatrywania reklamacji.
 - 2.5 Gwarancja nie obejmuje produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek: umyślnego uszkodzenia lub niedbalstwa; wypadku, pożaru, powodzi, eksplozji lub innego oddziaływania siły wyższej na produkt; wadliwego montażu produktu lub niezgodnego z instrukcją montażu bądź właściwymi przepisami; użytkowania niezgodnego z instrukcją montażu oraz zasadami użytkowania; uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych spowodowanymi siłami i czynnikami zewnętrznymi; uszkodzeń powstałych na skutek powstałego osadu kamiennego lub żelaznego; uszkodzenia produktu powstałego na skutek niewłaściwego: magazynowania, transportu lub konserwacji produktu środkami żrącymi lub ziarnistymi (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek stosowania w trakcie czyszczenia produktu środków czyszczących zawierających chlor oraz kwasy, np. chemia do czyszczenia WC, środków udrażniających rury kanalizacyjne, wybielaczy, środków do usuwania zaprawy murarskiej), czyszczenia powierzchni metalowych przy użyciu wody stałowej, uszkodzenia powierzchni wszystkich lakierowanych elementów jak np.: rusztów, odpływów, kielichów, pokręteł, korków i innych; dokonania zmian konstrukcyjnych lub samowolnych przeróbek; zastosowania nieoryginalnych części zamiennych do naprawy; oddziaływania na produkt ujemnych temperatur; zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem; naturalnego zużycia produktu.
3. Zasady rozpatrywania reklamacji:
 - 3.1 Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta daty zakupu produktu, na podstawie paragonu lub faktury.
 - 3.2 Reklamacje należy zgłaszać w trakcie trwania okresu gwarancyjnego produktu, bezpośrednio w miejscu zakupu produktu lub w formie elektronicznej na adres mailowy Producenta.
 - 3.3 Producent według własnej decyzji dokona naprawy lub wymiany Produktu uznanego za wadliwy.
 - 3.4 Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest powiadomienie Producenta o występującej wadzie w terminie 7 dni od daty, w której Kupujący wykrył lub powinien był wykryć usterkę produktu w okresie trwania gwarancji.
 - 3.5 Reklamacje będą rozpatrywane tylko po okazaniu dowodu zakupu produktu, przy czym w wypadku zgłoszenia elektronicznego dowód zakupu zostanie zweryfikowany przez serwisanta podczas rozpatrywania reklamacji.
 - 3.6 Rozpatrzenie reklamacji odbędzie się w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 - 3.7 Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 21 dni od daty uznania zasadności reklamacji. Decyzje o sposobie naprawy podejmie Dział Serwisu Producenta. W przypadku wymiany gwarancyjnej zastosowane zostaną wyłącznie części rekomendowane i dostarczone przez Producenta. Wymienione części stają się własnością Producenta.
 - 3.8 Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas upływający między dniem zgłoszenia reklamacji a dniem wykonania naprawy.
 - 3.9 Producent nie ponosi kosztów, jakie Kupujący poniosł na rzecz osób trzecich w związku z wadliwym produktem, chyba że został on przez Producenta zaakceptowany.
 - 3.10 W przypadku uwzględnienia reklamacji Producent zobowiązuje się do dokonania naprawy lub wymiany Produktu bezpłatnie.
 - 3.11 Produkt zgłoszony do reklamacji powinien być wolny od zanieczyszczeń; spełnia podstawowe zasady higieny.
 - 3.12 Gwarancją objęte są wyłącznie wady fabryczne produktu.
4. Zasady użytkowania warunkujące zachowanie gwarancji:
 - 4.1 Produkt powinien być zamontowany zgodnie z dołączoną do niego instrukcją montażu.
 - 4.2 Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej zasilającej produkt powinno zawierać się w przedziale 0,5 – 6,0 barów.
 - 4.3 W przypadku konieczności wymiany wadliwych części produktu, wymagane jest zastosowanie oryginalnych części Producenta.
 - 4.4 Sposób montażu i użytkowanie produktu musi zapewniać brak narażenia na pozostawianie w jego elementach i mechanizmach szkodliwych dla jego działania i jakości materiałów jak np.: zaprawa murarska, piasek, wapno, itp.
 - 4.5 Produkt nie może być czyszczony środkami chemicznymi zawierającymi amoniak, kwas, chlor, alkohol czy inne żrące substancje.
 - 4.6 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z reżymu. Udzielenie gwarancji jest bezpłatne. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 - 4.7 W przypadku ujawnienia się wady fabrycznej produktu Klient jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ograniczenia ewentualnej szkody mogącej wynikać z wady.
 - 4.8 Produkt nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa w trakcie montażu oraz użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi. Produkt nie wymaga używania środków ochrony osobistej podczas montażu i użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi i montażu. Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1907 /2006 (REACH).